


**EN** Instructions for use / assembly instructions

**DE** Gebrauchsanleitung / Montageanleitung

**2**


**3**



27413XX3



24356XX3



**Raindance 240 1jet**

27461003



**Raindance S 300 1jet**

27494803



## Safety Notes

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- ⚠ The arm of the shower head is intended only to hold the shower head. Do not load it down with other objects!
- ⚠ Children as well as adults with physical, mental and/or sensoric impairments must not use this product without proper supervision. Persons under the influence of alcohol or drugs are prohibited from using this product.
- ⚠ Do not allow the streams of the shower touch sensitive body parts (such as your eyes). An adequate distance must be kept between the shower and you.

## Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- During installation of the product by qualified trained personnel, make sure that the entire fastening surface is even and smooth (no protruding seams or tile offset), that the finish of the wall is suitable to apply the product and has no weak points.
- The mesh washer must be insert to protect the shower against incoming dirt by pipework. Incoming dirt leads to defects or/and can damage parts of the shower; such caused faults voids all liability and guarantee claims.

## Technical Data

Operating pressure: max. 0,6 MPa  
Recommended operating pressure: 0,15 - 0,4 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
Hot water temperature: max. 60 °C  
Thermal disinfection: max. 70 °C / 4 min  
The product is exclusively designed for drinking water!

## Symbol description



Do not use silicone containing acetic acid!



**Dimensions** (see page 8)



**Flow diagram** (see page 8)



**Spare parts** (see page 7)





**Cleaning** (see page 9)



**Operation** (see page 12)

To empty the overhead shower after use, hold it in a slightly inclined position.

**Wall mount** (see page 4) 

**Ceiling mount** (see page 6) 



## Sicherheitshinweise

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- ⚠ Der Kopfbrausearm ist nur für das Halten der Kopfbrause ausgelegt, er darf nicht mit weiteren Gegenständen belastet werden!
- ⚠ Kinder, sowie Erwachsene mit körperlichen, geistigen und / oder sensorischen Einschränkungen dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen. Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dürfen das Produkt nicht benutzen.
- ⚠ Der Kontakt der Brausestrahlen mit empfindlichen Körperstellen (z. B. Augen) muss vermieden werden. Es muss ein ausreichender Abstand zwischen Brause und Körper eingehalten werden.

## Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- Bei der Montage des Produktes durch qualifiziertes Fachpersonal ist darauf zu achten, dass die Befestigungsfläche im gesamten Bereich der Befestigung plan ist (keine vorstehenden Fugen oder Fliesenversatz), der Wandaufbau für eine Montage des Produktes geeignet ist und keine Schwachstellen aufweist.
- Die beige packte Siebdichtung muss eingebaut werden, um Schmutzeinspülungen aus dem Leitungsnetz zu vermeiden. Schmutzeinspülungen können die Funktion beeinträchtigen und/oder zu Beschädigungen an Funktionsteilen der Brause führen, für hieraus ergebende Schäden haftet Hansgrohe nicht.

## Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 0,6 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,15 - 0,4 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Heißwassertemperatur:	max. 60 °C
Thermische Desinfektion:	max. 70 °C / 4 min
Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!	

## Symbolerklärung



Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!



**Maße** (siehe Seite 8)



**Durchflussdiagramm** (siehe Seite 8)



**Serviceteile** (siehe Seite 7)



**Reinigung** (siehe Seite 9)









**Bedienung** (siehe Seite 12)


Zum Entleeren der Kopfbrause diese nach dem Benutzen leicht schräg stellen.

**Wandmontage** (siehe Seite 4) 

**Deckenmontage** (siehe Seite 6) 

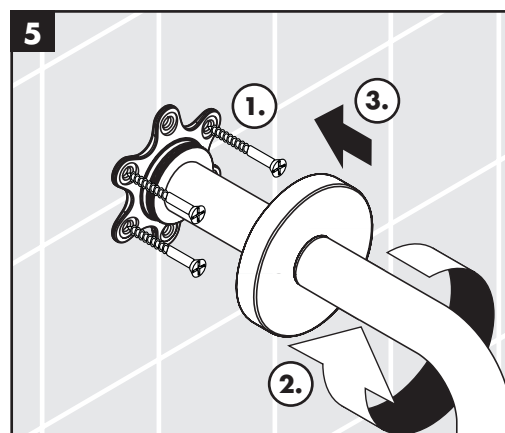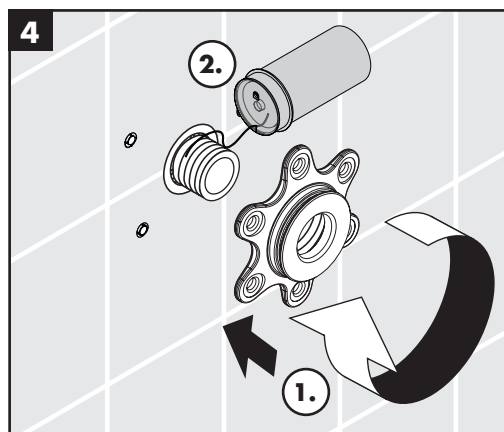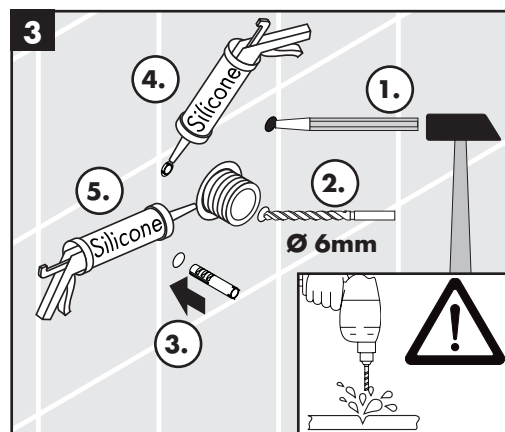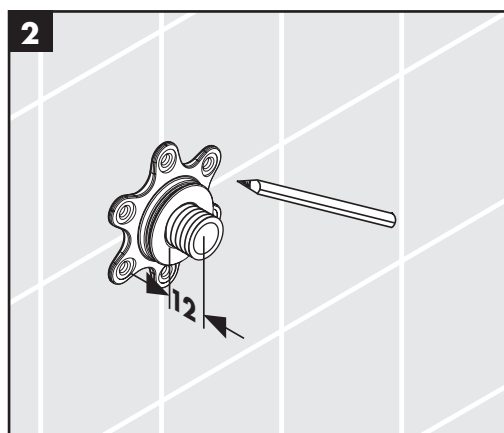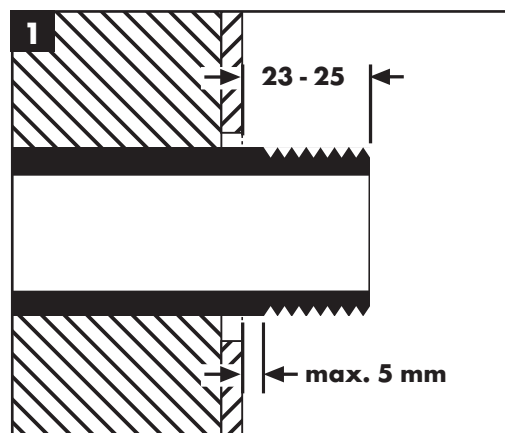


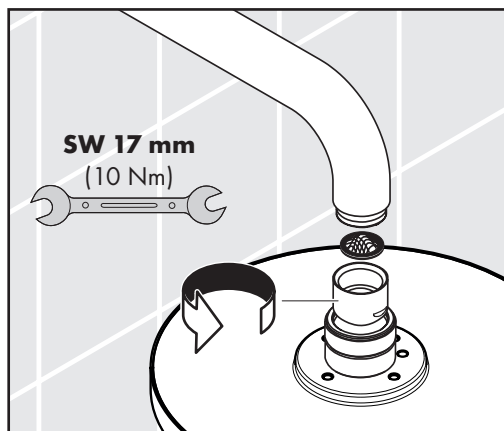


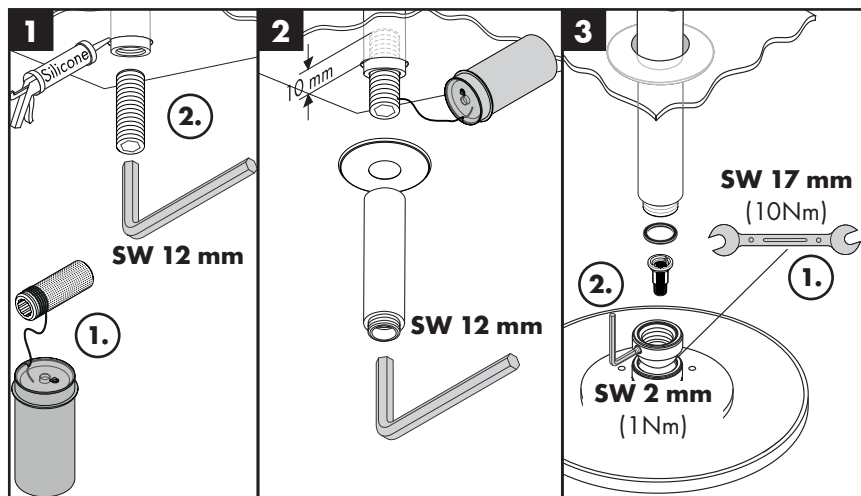

**27479XX0**


Verlängerung 100 mm

Extension 100 mm

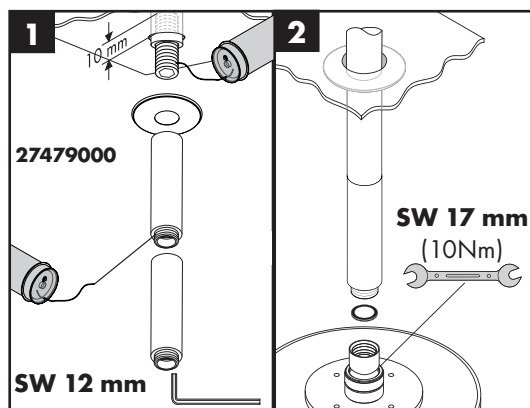


XX =Farbcodierung / Couleurs / Colors / Trattamento / Acabados / Kleuren / Overflade / Acabamentos /  
 Kody kolorów / Kód povrchové úpravy / Farebné označenie / 颜色代码 / Цветная кодировка /  
 Värikoodaus / Färgkodning / Spalvos / Boje / Coduri de culori / Χρώματα / Barve / Värvid / Krāsu kodi /  
 Oznake boja / Fargekode / Цветово кодиране / 仕上り色 / Кольори / الألوان / Renkler / Színkódolás /  
 צבעים

00 =Chrome  
 14 =Brushed Bronze  
 67 =Matt Black  
 70 =Matt White  
 80 =Stainless Steel Optic  
 82 =Brushed Nickel

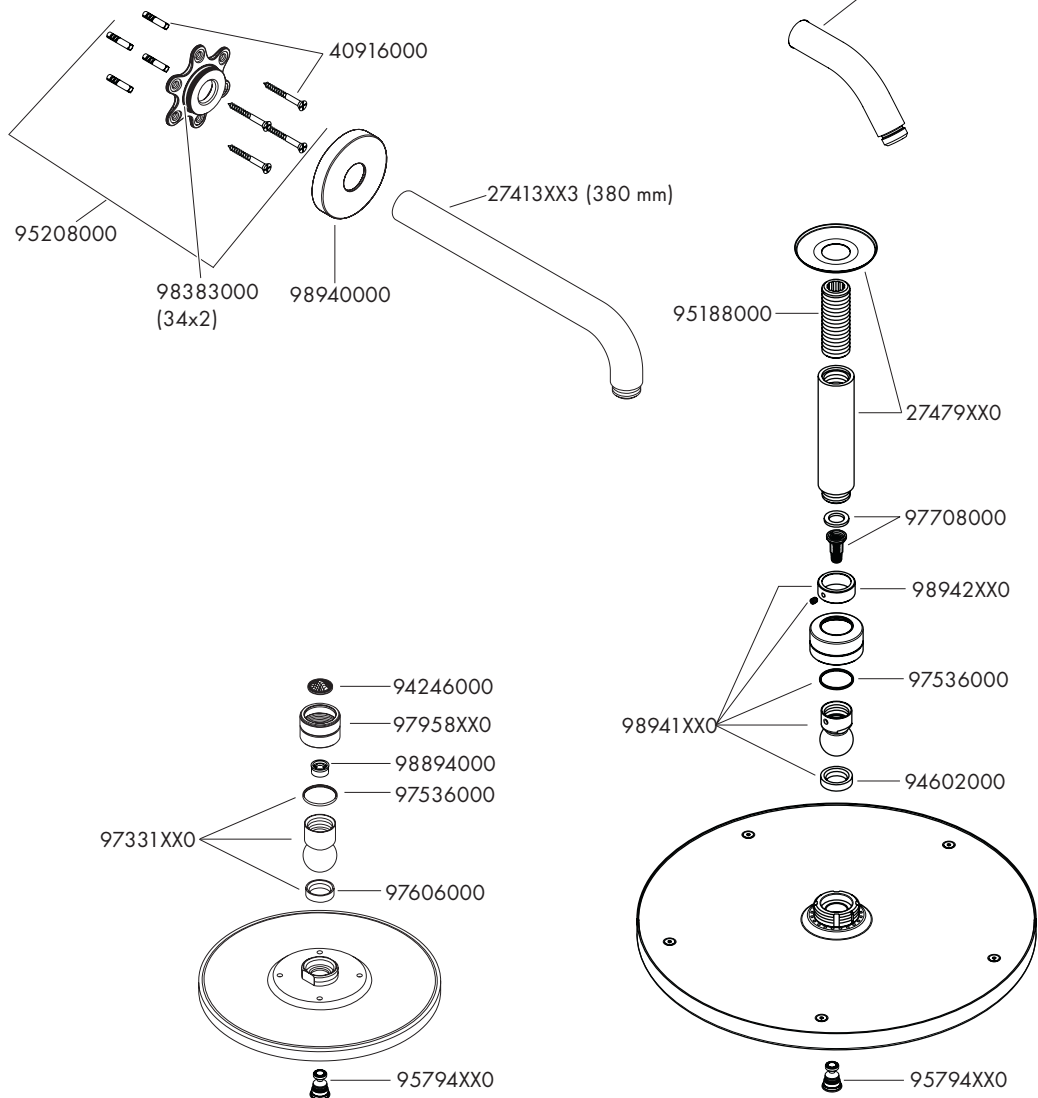





**Raindance 240 1jet**  
27461003




**Raindance S 300 1jet**  
27494803




**24356XX3**




**27413XX3**



**Raindance 240 1jet 27461003**

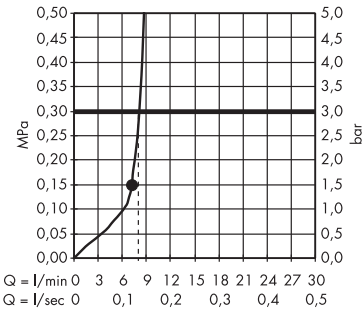


**Raindance S 300 1jet 27494803**

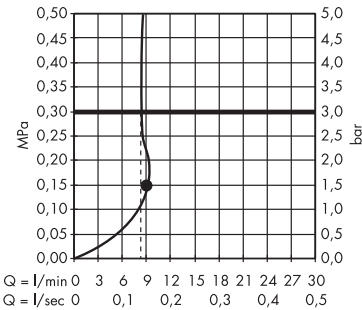






[www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)



**EN** Cleaning recommendation / Warranty / Contact

**DE** Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt

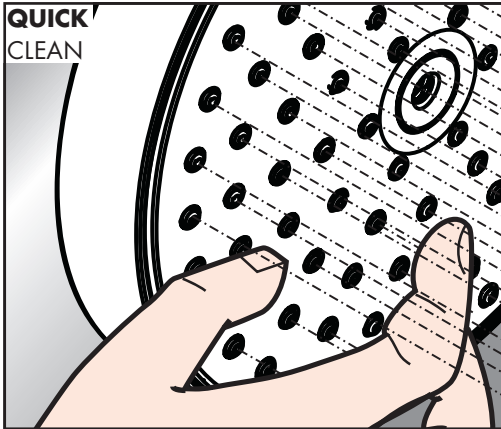

**EN** Just clean: simply rub over the spray nozzles to remove lime scale.

**DE** Einfach sauber: Kalk lässt sich von den Noppen ganz leicht abrubbeln.

